GRASPHERE

グラスフィア製品総合カタログ 2025.vol 1

IPカメラ
ネットワークビデオレコーダー
HD-TVI　カメラ
HD-TVI　レコーダー
PoEスイッチ
入退室管理システム端末
サーマルカメラ
and more.

IPズーム/パノラマカメラ

GRASPHERE

2MP 光学32倍 屋外150mIR付きPTZカメラ

GJ-IP7232EPT(2MP)

- 光学32倍、デジタル16倍で最大512倍ズームを実現
- 150m赤外線、IP66、Defogで、高い屋外適応性
- 最大256ヶ所のプリセット設定
- AC24Vタイプ/High PoE
- 256GB microSDXC slot内蔵

Pixel 2M / IP66 / 光学 32x / 赤外線(IR) 150m / 逆光補正 120db / High PoE / H.265

※ACアダプター別売

2MP/4MP 光学25倍屋内外コンパクトPTZカメラ

GJ-IP4225PT-IR(2MP屋内外) /GJ-IP4425PT-IR(4MP屋内外)

- 光学25倍、デジタル16倍で最大400倍ズームを実現
- 最低照度0.001lux(白黒)、0.005lux(カラー)
- -30℃～65℃、IP66
- DC12V、PoE+(IEEE802.3at、クラス4)
- 256GB microSDXC slot内蔵
- 別売り金具で天井埋込、壁面吊下げ可能

光学 25x / 赤外線(IR) 50m / デジタル逆光補正 / H.265 / IP66

4MP 光学4倍 ミニPTZカメラ(屋内外/IP66タイプ)

GJ-IP3404PT(4MP)

- 小型タイプ(φ140.7×107.2mm、950g)
- IP66(屋外対応)
- 光学4倍、デジタル16倍で最大64倍ズームを実現
- PoE対応
- 音声入出力、アラーム搭載
- 256GB microSDXC slot内蔵
- YouTube配信対応

Pixel 4M / 光学 4x / デジタル逆光補正 / H.265 / YouTube配信対応

2MP 光学4倍 ミニPTZカメラ(屋内外/内蔵マイク付き)

GJ-IP2A04PT-IR(2MP)

- 小型タイプ(Φ130.7mm×101.7mm、530g)
- IP66(屋外対応)
- 光学ズーム4倍　●デジタル16倍ズーム
- 内蔵マイク付き　●PoE対応

Pixel 2M / 光学 4x / 赤外線(IR) 20m / デジタル逆光補正 / H.265

GJ-IP7232EPT 取付金具

ウォールマウント/ポールマウント金具

GJ-1602ZJ-P

コーナー取付用金具

GJ-1602ZJ-corner

コーナー取付用金具

GJ-1602ZJ-box

ペンダントマウント金具

GJ-1661ZJ

ペンダントマウント金具

GJ-1662ZJ

シーリングマウント金具

GJ-1663ZJ

GJ-IP4225PT-IR /GJ-IP4425PT-IR 取付金具

天井埋込金具

GJ-1671ZJ-SD11

ウォールマウント金具

GJ-1605ZJ

GJ-IP3404PT 取付金具

天井埋込金具

GJ-1227ZJ-PT6

ウォールマウント金具

GJ-1273ZJ-PT6

GJ-IP2A04PT-IR 取付金具

ウォールマウントブラケット



GJ-1294ZJ-PT

超高画質　12MP/6MP　屋内外パノラマカメラ

グラスフィア 人数カウントシステム 特許出願済!(特開 2023-85774) 壁面からの人数カウントが可能

GJ-IP63C5GTPN-IRVS (12MP屋内外)※1

- 人数カウントシステム 特許出願済(特開2023-85774)
- 360° パノラマレンズ
- 0lux(IR点灯時)、15m赤外線
- 256GB microSDXC slot内蔵
- ビルドインマイク・スピーカー内蔵

IP67 / 赤外線(IR) 15m / デジタル逆光補正 / H.265

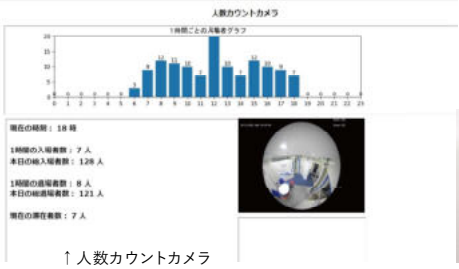

↑人数カウントカメラ 集計・監視画面図

金具『GJ-1283ZJ』使用取付例↓

パノラマカメラ 取付金具シリーズ

天井付金具(BOX付)

GJ-1280ZJ -DM25

傾斜天井付金具

GJ-1281ZJ -DM25

壁付吊下金具

GJ-1273ZJ -DM25

壁付金具(BOX付)

GJ-1283ZJ

天井吊下金具

GJ-1271ZJ -DM25

※1　受注生産となります。詳細については販売店にお問い合わせ下さい。

IPドームカメラ

GRASPHERE

H.265 電動バリフォーカル　屋内外ドームカメラ

高精彩画像タイプ

GJ-IP2786GTVF-IRS（8MP）/GJ-IP2746GTVF-IRS（4MP）

- 顔検知、侵入検知、ラインクロス検知
- 電動バリフォーカルレンズ2.8～12mm
- 最低照度　0lux（IR点灯時）、F1.4 AGC ON時 0.003lux
- microSDXC slot内蔵　256GB
- YouTube配信対応機種

4K（Pixel 8M）　Pixel 4M　赤外線（IR）40m　音声入力　音声出力　逆光補正 120db　H.265　IP66　YouTube配信対応

（8MP）　（4MP）

スタンダードタイプ

GJ-IP2721GLVF-IRZ（2MP）※1／GJ-IP2721GLVF-IRZS（2MP）※1

- 最低照度0.005lux（カラー）、0lux（IR点灯時）
- 電動バリフォーカルレンズ2.8～12mm
- 256GB microSDXC slot内蔵
- YouTube配信対応機種
- 音声入力機能付き（GJ-IP2721GLVF-IRZSのみ）

※1 GJ-1671ZJ-SD11と別売の化粧板（GJ-1671ZJ-SD11-2721PLT）と組み合わせることで天井埋め込み可能

Pixel 2M　IP67　赤外線（IR）40m　逆光補正 120db　H.265　YouTube配信対応



← カメラ、GJ-1671ZJ-SD11、別売の化粧板（GJ-1671ZJ-SD11-2721PLT）組み合わせ図

ドームカメラ 取付金具シリーズ ※2

ドームカメラ用
ウォールマウント金具

GJ-1473ZJ-155

ドーム/バレットカメラ用
ポールマウント金具

GJ-1275ZJ

ドームカメラ用
ペンダントマウント金具

GJ-1271ZJ

※2 組み合わせ部分の径により、使用可能なカメラが違います。
詳細は弊社営業までお問合せ下さい。

H.265 固定レンズ　屋内外ドームカメラ

スタンダードタイプ

GJ-IP2143GFX-IR（4MP）

- 最低照度0.01lux（カラー）、0lux（IR点灯時）
- 固定レンズ2.8mm
- 赤外線30m
- 128GB microSDXC slot内蔵

IP67　赤外線（IR）30m　逆光補正 120db　H.265

GJ-IP2123GTFX-IRS（2MP）

- 最低照度0.005lux（カラー）、0lux（IR点灯時）
- 固定レンズ2.8mm
- 赤外線30m
- 音声入力機能付き
- 256GB microSDXC slot内蔵
- YouTube配信対応機種

IP67　赤外線（IR）30m　逆光補正 120db　H.265　YouTube配信対応　音声入力

ミニドームタイプ（内蔵マイク付）

GJ-IP2546GTFX-IRS（4MP）

- 最低照度0.003lux（カラー）、0lux（IR点灯時）
- 固定レンズ2.8mm
- 赤外線30m
- 256GB microSDXC slot内蔵
- YouTube配信対応機種

Pixel 4M　IP67　赤外線（IR）30m　逆光補正 120db　H.265　YouTube配信対応

GJ-IP2123GTFX-IRS/
GJ-IP2143GFX-IR
壁付ウォールマウント金具

GJ-1272ZJ-110

IP バレット/AI顔認証ソリューション /FA装置向け超小型カメラ GRASPHERE

バリフォーカル　屋内外バレットカメラ

4K超高解像度タイプ

GJ-IP2686GTVF-IRS(8MP)

- 8M(4K超高解像度)対応
- 電動バリフォーカルレンズ2.8～12mm
- 最低照度0lux(IR点灯時)
- 赤外線60m
- 256GB microSDXCslot内蔵
- 専用ジャンクションボックス付属
- IP66

Pixel 8M / 赤外線(IR) 60m / IP66 / 逆光補正 120db / H.265 / 電動 VF

H.265 高精彩画像タイプ

GJ-IP2646GTVF-IRS(4MP)

- 4M(H.265高精彩画像)対応
- 電動バリフォーカルレンズ2.8～12mm
- 最低照度0lux(IR点灯時)
- 赤外線60m
- 256GB microSDXCslot内蔵
- 専用ジャンクションボックス付属
- IP66

Pixel 4M / 赤外線(IR) 60m / IP66 / 逆光補正 120db / H.265 / 電動 VF

スタンダードタイプ

GJ-IP2621GLVF-IRZ(2MP)

- H.265対応
- 最低照度0lux(IR点灯時)
- 電動バリフォーカルレンズ2.8～12mm
- 128GB microSDXC slot内蔵
- YouTube配信対応機種

Pixel 2M / IP67 / 赤外線(IR) 30m / 逆光補正 120db / H.265 / 電動 VF / YouTube 配信対応

H.265高圧縮タイプ

GJ-IP2043GTFX-IR(4MP)

- H.265対応
- 最低照度0lux(IR点灯時)
- 固定レンズ2.8mm
- 256GB microSDXC slot内蔵
- YouTube配信対応機種

Pixel 4M / IP67 / 赤外線(IR) 40m / 逆光補正 120db / H.265 / YouTube 配信対応

バレットカメラ用 ジャンクションBOX

GJ-1280ZJ-S

対応製品
GJ-IP2621GLVF-IRZ
GJ-IP2043GTFX-IR

Pick Up! FA装置向け IP超小型カメラ

GJ-IP6425G1-PH

←カメラ本体部分

↓レンズ部

- カメラ本体寸法:77.5×69×26、
  レンズ部寸法:37×26×25mm
- H.265対応 ●1920×1080@30fps
- 最低照度0.002lux@F1.2、AGC ON

製造ラインの品質向上。

製造ラインの製造工程のデータを保存し、顧客への品質保証資料や事故発生時の証拠データとして活用できます。

←接続図
(カメラ本体
＋2mケーブル
＋レンズ部)

複数箇所に設置してレコーダーに取り込めば、ひとつの画面で複数レーンの同時表示も可能です。

90gの小型レンズは→
ドリル付けできない箇所にテープ付けが可能

Pick Up! AI顔認識ソリューションシリーズ

**マスクを着用した状態でも高い個人検出を実現。
顔検出IPカメラと顔認証機能付きレコーダーとの組み合わせにより、
介護施設での入居者様の見守りや不審者監視等の多彩なソリューションへ進化させることが可能。**

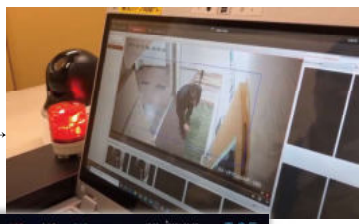

介護施設様向け入居者様
見守りソリューションの様子→

GJ-iIP7546GVF-IRZHS(4MP、屋外対応)

- 最大30個の顔を同時検出可能
- 4MP、2.8～12mm電動バリフォーカルレンズ
- IR照射距離30m ●256GB microSDXC slot内蔵
- マイク内蔵 ●IP67、IK10 ●人数カウント対応

GJ-iNV7716FA8-I4(16ch)※1

- 最大4画面でのリスト検索可能
- 100, 000枚までの顔写真登録可能
- リスト検知アラート機能(音声アラート、メール送信)
- 1SATAあたり最大10TB搭載可能 ●3USB
- 1VGA、2HDMI ●音声入出力対応 ●H.265/H.264/MPEG4対応

※GJ-IP2617BFX-THS/PA6
接続画面

ネットワークビデオレコーダー（NVR）/LTEルータ

GRASPHERE

スタンダードタイプ

[4ch／8ch／16ch] H.265スタンダードネットワークビデオレコーダー

GJ-NV7604-KL1Av3(4ch)／GJ-NV7608-KL2Av3(8ch)／GJ-NV7616-KL2Av3(16ch)

- 2TB HDD×1標準搭載（4ch:1SATA、8/16ch:2SATA）
- HDMI×1、VGA×1、音声入力出力×1、USB×2搭載
- 1SATAあたり最大10TB搭載可能
- アラーム入出力

DDNS　音声入力　音声出力　HDMI　H.265

超高画質カメラ対応タイプ

[8ch／16ch／32ch] H.265　4Kカメラ対応 ネットワークビデオレコーダー

GJ-NV7608-I2(8ch)／GJ-NV7616-I2(16ch)

- H.265／H.264対応／MPEG4 対応
- 4Kカメラ対応
- 2TB HDD×1 標準搭載(2SATA)
- 1SATAあたり最大8TB搭載可能

GJ-NV7732-M4(32ch)

- H.265／H.264対応／MPEG4 対応
- 4Kカメラ対応
- HDD未実装(4SATA)
- 1SATAあたり最大16TB搭載可能

DDNS　音声入力　音声出力　HDMI　H.265

超高画質カメラ・RAID対応タイプ　※1

[32ch／64ch] H.265　RAID・4Kカメラ対応 ネットワークビデオレコーダー

GJ-NV9632-M8(32ch、RAID)／GJ-NV9664-M8(64ch、RAID)

- H.265／H.264対応
- 4Kカメラ対応
- HDD未実装（8SATA:1SATAあたり最大14TB搭載可能）
- RAID0、1、5、6、10 サポート
- HDDホットスワップ

GJ-NV9632-M16(32ch、RAID)／GJ-NV9664-M16(64ch、RAID)

- H.265／H.264対応
- 4Kカメラ対応
- HDD未実装（16SATA:1SATAあたり最大14TB搭載可能）
- RAID0、1、5、6、10 サポート
- HDDホットスワップ

DDNS　音声入力　音声出力　HDMI　RAID　H.265

プラグ&プレイ　PoE内蔵NVRシリーズ

[4ch／8ch] H.265　PoE内蔵ネットワークビデオレコーダー

GJ-NV7604-I1P(4ch)

- 2TB　HDD×1標準搭載（最大1SATA）
- HDMI×1、VGA×1、音声入力出力、USB×2搭載
- 4ポート　PoE付
- H.265対応

DDNS　音声入力　音声出力　HDMI　H.265

GJ-NV7608-M2P(8ch)

- 2TB　HDD×1標準搭載（最大2SATA）
- HDMI×1、VGA×1、音声入力出力、USB×2搭載
- 8ポート　PoE付
- H.265対応

DDNS　音声入力　音声出力　HDMI　H.265

4GLTE IoT/M2M VPN小型ルータ

汎用性の高い通信形式（L2TP/IPsec）を実装し、VPNサーバー／クライアント両方の機能を搭載。
Wi-Fi搭載など、多彩な機能でIoT/M2Mニーズを強力サポート！

（※1）L2TP/IPSecは最新ファームにて実装しました

GJ-R800-LTE

- L2TP/IPsecサーバ、クライアント両対応
- 電源ON～LTE接続～VPN接続まで全てLED表示で状態確認可能
- SoftEtherVPNサーバ（※2）を利用した各社クラウドサーバとの安価なVPN構築
- Windows、iPhone、Android端末からの直接接続によるIPカメラの保守メンテナンス
- Wi-Fi（アンテナはLTE共用）
- LAN2ポート、モード切替でLAN/WANポート対応可能

（※2）SoftEtherVPNは筑波大学SoftEtherプロジェクトによって開発されているオープンソースソフトウェアです。

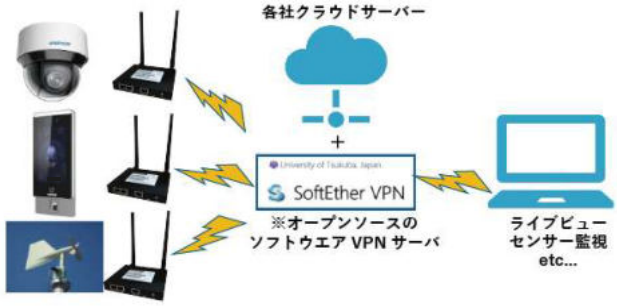

↑構成図例

※1　受注生産となります。詳細については販売店にお問い合わせ下さい。

アナログ フルHD カメラシリーズ /1ケーブル

GRASPHERE

HD-TVI ワンケーブル　逆光補正ハイビジョンカメラシリーズ

※ ACアダプター別売

4K/8MPix対応　バリフォーカル　屋内外バレット・ドームカメラ

GJ-FH1967VF-IRZC

- 4K/8MP
- 2.7～13mm電動バリフォーカルレンズ
- 超高解像度（4K/8MPix）対応
- 最低照度0lux（IR点灯時、赤外線照射80m）
- IP67

4K (Pixel 8M) / 赤外線(IR) 80m / 逆光補正 130db / 電源重畳 ワンケーブル / IP67

GJ-FH5967VF-IRZC

- 4K/8MP
- 2.7～13mm電動バリフォーカルレンズ
- 超高解像度（4K/8MPix）対応
- 最低照度0lux（IR点灯時、赤外線照射60m）
- IP67

4K (Pixel 8M) / 赤外線(IR) 60m / 逆光補正 130db / 電源重畳 ワンケーブル / IP67

バリフォーカル　屋内外バレットカメラ

GJ-FHORB24VFZ241-IRWRAC

- 2MP
- 2.8～12mm電動バリフォーカルレンズ
- オートフォーカス
- 最低照度0lux（ホワイトライト点灯時）
- HD-TVIフルハイビジョン 1080P
- IP67

Pixel 2M / 赤外線(IR) 60m / 逆光補正 130db / 電源重畳 ワンケーブル / 電動 VF / IP67

GJ-FHORB24VFZ241-IRWRAC ジャンクションBOX

GJ-1280ZJ-S

ドームカメラ 取付金具シリーズ

ドームカメラ用
ペンダントマウント金具

GJ-1271ZJ

ドーム/バレットカメラ用
ポールマウント金具

GJ-1275ZJ

バリフォーカル 屋内外ドームカメラ

GJ-FH56VF-IROZC（屋外ドームタイプ）

本製品は2ケーブルタイプとしてもご利用可能です。

- 2MP
- 2.8～12mm電動バリフォーカルレンズ
- オートフォーカス
- 最低照度0lux（IR点灯時、赤外線照射40m）
- HD-TVIフルハイビジョン 1080P
- IP67

Pixel 2M / 赤外線(IR) 40m / 逆光補正 120db / 電源重畳 ワンケーブル / 電動 VF / IP67

GJ-FH56VF-IRZC（屋内ドームタイプ）

※本製品は2ケーブルタイプとしてもご利用可能です。

- 2MP
- 2.8～12mm電動バリフォーカルレンズ
- オートフォーカス
- 最低照度0lux（IR点灯時、赤外線照射20m）
- HD-TVIフルハイビジョン 1080P

Pixel 2M / 赤外線(IR) 60m / 逆光補正 120db / 電源重畳 ワンケーブル / 電動 VF

ワンケーブル　専用電源ユニット

GJ-PU124S（4ch）

4chタイプ

- 1080P高画質伝送：3C-2V 200m
  5C-2V 400m
- カメラ出力×4
- HD-TVI規格の弊社ワンケーブルカメラに対応

Full HD 1080 / 電源重畳 ワンケーブル

GJ-PU128S（8ch）

8chタイプ

- 1080P高画質伝送：3C-2V 200m
  5C-2V 400m
- カメラ出力×8
- HD-TVI規格の弊社ワンケーブルカメラに対応

Full HD 1080 / 電源重畳 ワンケーブル

アナログ PTZ カメラシリーズ /その他 アクセサリー

GRASPHERE

アナログ PTZ カメラシリーズ

※ ACアダプター別売

2Mpix 光学32倍 スピードドームカメラ

GJ-FH7232HD-PT（屋内外モデル）※1

- 光学32倍、デジタルズーム16倍で最大512倍ズームを実現
- 360° エンドレス回転
- TVI/AHD/CVI/CVBSをディップスイッチで切り替え可能
- 最低照度0.005lux（カラー）、0.001lux（白黒）
- -30℃～65℃

Pixel 2M / 赤外線（IR）150m / 逆光補正 120db / 光学 32x / IP66

2Mpix 光学25倍 スピードドームカメラ

GJ-FH4225HD-PTIR（屋外モデル）※1

- 光学25倍、デジタルズーム16倍で最大400倍ズームを実現
- 最低照度0lux（IR点灯時、赤外線照射100m）0.005lux（カラー）、0.001lux（白黒）
- TVI/AHD/CVI/CVBSをディップスイッチで切替可能
- -30℃～65℃

Pixel 2M / 光学 25x / 逆光補正 120db

その他　アクセサリー

映像分配器

アナログフルハイビジョン信号を２系統に分配

GJ-1TAC2out-DB

- 1入力を2分配
- 軽量&コンパクト
- 電源アダプター付属

ビデオコンバータ

アナログフルハイビジョン信号を直接モニターに出力可能

GJ-TACCL-CV

- NTSC／PAL対応
- ループ出力可能

グラウンドループアイソレータ

アナログフルハイビジョン信号に影響を与える電源ノイズを絶縁

GJ-PFM791

- PTZ制御可能
- 別電源不要
- 小型軽量（約38g）

HDMIエクステンダー

HDMI信号をLANケーブルで簡単長距離伝送

GJ-HDMICAT-EX

- HDMI信号をLANで伝送
- 最大150m伝送可能
- HDMI ループ出力可能
- HDMI 2分配延長可能
- HDCP対応

PoE給電機能付き　同軸LANコンバータ

既存同軸ケーブルに高画質IPカメラを簡単接続

DINレールに搭載することで、ラック内や主装置周りの整理にも！

GJ-PoETW2-1ER／GJ-PoETW2-1ET

- PoE給電機能
- 長距離伝送可能
- ローコスト・小型タイプ
- 他メーカーIPカメラも対応※
- 寸法：79mm×52mm×23mm

↓DINレールとの活用例

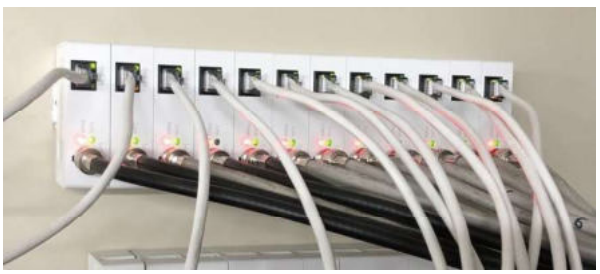

※1　受注生産となります。詳細については販売店にお問い合わせ下さい。

アナログ フルHD（ハイブリッド）レコーダー /GJ-Cloud

GRASPHERE

アナログ フルHD スタンダード レコーダー

フルハイビジョンデジタルビデオレコーダー（HD-TVI／AHD／アナログカメラ混在接続可）

GJ-FV7204HD-M1A（4ch）

- 2TB HDD×1 標準搭載（最大1SATA）
- HDMI×1、VGA×1、USB
- 最大1080P映像再生（12f/s）
- 4ch 同時再生
- CVBSアウト×1　●1SATAあたり最大10TB搭載可能

IPカメラ接続最大6台　アナログカメラ最大4台　H.265　DDNS　音声入力　音声出力　HDMI

アナログ フルHD ハイブリッド レコーダー

［8ch／16ch／32ch］フルハイビジョンハイブリッドレコーダー（HD-TVI／IP／アナログカメラ混在接続可）

GJ-FV7208HU-K2S（8ch）
GJ-FV7216HU-K2S（16ch）

- 2TB HDD×1標準搭載（最大2SATA）
- 1SATAあたり最大10TB搭載可能
- HDMI×1、VGA×1、USB、音声入出力搭載
- 最大5MP映像再生（12f/s）
- 8ch／16ch 同時再生　●アラーム入出力付
- CVBSアウト×1

（8ch）IPカメラ接続最大16台　（8ch）アナログカメラ最大8台　（16ch）IPカメラ接続最大32台　（16ch）アナログカメラ最大16台　H.265　DDNS　音声入力　音声出力　HDMI

GJ-iDVO234032-4A（32ch）

- 4SATA：1SATAあたり 最大12TB搭載可能（初実装なし）
- HDMI1×1、HDMI2×1、VGA×1、音声入出力搭載
- 16ch 同時再生
- アラーム入出力付
- CVBSアウト×1

アナログカメラ接続最大64台　アナログカメラ最大32台　H.265　H.264　DDNS　音声入力　音声出力　HDMI

4K/8MP対応 アナログ フルHD ハイブリッド レコーダー

［8ch］4K／8MP 高画質対応　フルハイビジョンハイブリッドレコーダー（HD-TVI／IP／アナログカメラ混在接続可）

GJ-FV7204HT-K2（4ch）

- 2SATA：1SATAあたり 最大10TB搭載可能
- HDMI×1、VGA×1、音声入出力搭載
- 4ch/8ch同時再生
- アラーム入出力付
- CVBSアウト×1

（4ch）IPカメラ接続最大8台　（4ch）アナログカメラ最大4台　H.265　H.264　DDNS　音声入力　音声出力　HDMI

GJ-Cloudサービス

クラウドビデオ監視サービス

GJ-Cloudは、プロフェッショナルなビデオ監視管理システムをサポートします。
小、中、大規模なアプリケーションシナリオの強力なビデオ監視ソリューションと、エンドユーザー向けの簡単な管理機能を備えています。
具体的には、右記の内容を簡易かつ効率的に管理が可能です。

- システム/デバイスの状態管理
- アラーム管理
- ビデオ検索と再生
- 映像保護、ブックマークおよびエクスポート
- 視聴体験
- Web/モバイル端末からのアクセス
- ユーザーおよび権限管理

インテリジェントPoEスイッチ

GRASPHERE

インテリジェントPoEスイッチ with DMV（デバイスマネジメントビューワー）

各種IP機器（カメラ、アクセスポイント、IP電話等）の情報を自動収集し、Webブラウザ上で接続機器を管理可能なデバイスマネジメントビューワー（DMV）を標準搭載！他社製品の機器情報（IPアドレス、型番等）も自動収集可能。

［画面イメージ：トポロジービュー］

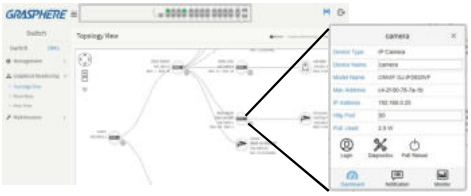

8ポートPoEスイッチ

GJ-ISG8F2P8-DMV
［8ポートPoE + 2ポートGigaスイッチ］

- オールGigaポート（PoE×8、UpLink（SFP）×2）
- ファンレス静音設計
- デバイスマネジメントビューワー搭載
  （高機能Webマネジメント機能）
- 内蔵電源
- PoE給電（最大値）130W（1ポート最大30W）
- PoE+ IEEE802.3at準拠 ●PoE IEEE802.3af準拠
- FCCおよびCE認証取得済み

PoE+ PoE DMV ファンレス静音設計 インテリジェントWebスマート

16ポートPoEスイッチ

GJ-ISG18P16-DMV
［16ポートPoE + 2ポートGigaスイッチ］

- オールGigaポート
  （PoE×16、UpLink（SFPコンボ）×2）
- デバイスマネジメントビューワー搭載
  （高機能Webマネジメント機能）
- 内蔵電源
- PoE給電（最大値）250W（1ポート最大30W）
- PoE+ IEEE802.3at準拠 ●PoE IEEE802.3af準拠
- FCCおよびCE認証取得済み

PoE+ PoE DMV インテリジェントWebスマート

24ポートPoEスイッチ

GJ-ISG26P24-DMV
［24ポートPoE + 2ポートGigaスイッチ］

- オールGigaポート
  （PoE×24、UpLink（SFP）×2）
- デバイスマネジメントビューワー搭載
  （高機能Webマネジメント機能）
- 内蔵電源
- PoE給電（最大値）370W（1ポート最大30W）
- PoE+ IEEE802.3at準拠 ●PoE IEEE802.3af準拠
- FCCおよびCE認証取得済み

PoE+ PoE DMV インテリジェントWebスマート

ハイパワーPoEスイッチ

GJ-ISG10UP8-DMV
［8ポートPoE + 2ポートGigaスイッチ］

デバイスマネジメント搭載「IEEE 802.3bt」対応スイッチ

- オールGigaポート（PoE×8、UpLink（SFPコンボ）×2）
- デバイスマネジメントビューワー搭載
  （高機能Webマネジメント機能）
- 内蔵電源
- PoE給電（最大値）240W（1ポート最大90W）
- PoE++ IEEE802.3bt準拠
- PoE+ IEEE802.3at準拠 ●PoE IEEE802.3af準拠
- FCCおよびCE認証取得済み

PoE++ PoE+ PoE DMV インテリジェントWebスマート

ますます広がる接続性

新国際基準規格「IEEE 802.3bt」対応！ますます広がる接続性

各種規格に対応し、様々な機器への電力供給を可能に

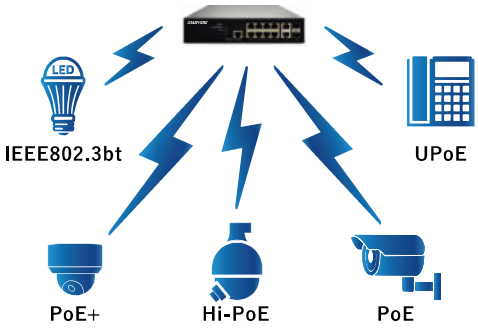

NEW! 産業用インテリジェント all Giga 8PoE +2Gコンボ スイッチ with DMV

産業用高耐久・超小型・All-Giga
RJ45/SFPコンボ Up-Link標準実装
PoE+ （1port 最大30W ）、最大240W給電
動作環境：温度-40～75℃、湿度5～95%RH
EMI認証、EMS認証取得

PoE+ PoE DMV インテリジェントWebスマート

GJ-FAISG10P8-DMV

- all Gigaポート（PoE×8、Up-Link（RJ45/SFPコンボ）×2）
- DMV（高機能Webマネジメント）搭載
- IEEE802.3at (1port 最大30W)、IEEE802.3af（1port 最大15.4W）
- PoE電源供給 最大 240W（1ポート最大30W）
- ファンレス設計、メタル筐体、DINレール対応
- FCC認証、CE認証
- 電源冗長化対応
- 入力電源DC48~57V（ターミナルブロック端子で現場に合わせて接続可）

※AC電源との接続時は別途AC/DCコンバータをご用意ください

HEAT SHIFT PRO™ シリーズ

HEAT SHIFT PRO™シリーズ（火災・温度・温度急上昇・煙検知AIサーマルカメラ）

HEAT SHIFT™ Fire and Smoke Watcher （煙・火災・温度急上昇検知デュアルレンズAIサーマルカメラ）

AIがわずかな煙も検知！（発煙検知）

屋外や広大な空間の火災リスクの軽減・防止に貢献！

GJ-IPORB4FX241-THIRA/Y7

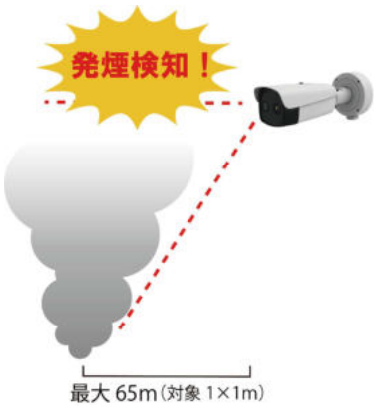

火災検知（温度上昇検知）機能に加え、
発生した煙を数m～数10m離れた場所から検知。

産業廃棄物処分場、資材置場、工場、倉庫、貯炭場など、
従来の自動火災報知設備ではカバーしにくい場所の
火災リスクをカバー！

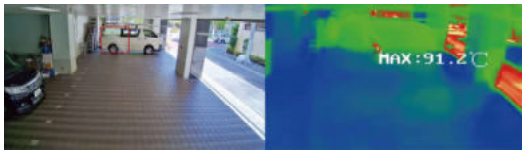

↑1台2役 ※煙検知＆光学画像での監視 + サーマルカメラで温度上昇＆発火検知

HEAT SHIFT™ & Fire Watcher （火災・温度急上昇検知AIサーマルカメラ）

急激な温度上昇・発火をカメラが検知（大規模サーバー不要！）

可燃性物質・LIバッテリー・発熱リスクのある貯蔵所・生産ライン・処分場etc...

GJ-IP2137FX-THSY/Q4

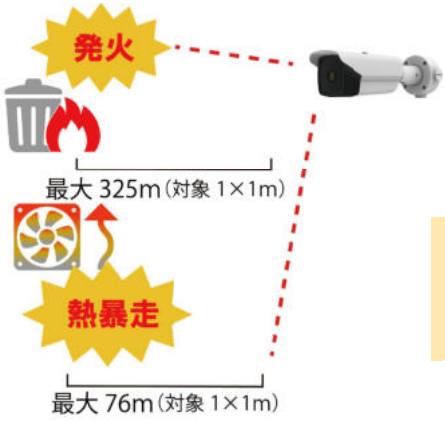

単位時間当たりの
急激な温度上昇を検知！

システム構成によって、以下の設定が可能！

・異常検知 → 回転灯/ブザー等発報
※回転灯/ブザー等は別途購入

・異常検知 → 画面キャプチャーメール送信
※携帯へのメール送信はカメラを
ネットワークに接続する必要がございます。

- 赤外線サーモグラフィーカメラ
- 固定レンズ4.4mm
- サーマル解像度384×288
- 温度精度±2℃
- 最大10個の発火点の検出が可能
- 256GB microSDXC slot内蔵
- IP67

HEAT SHIFT ™ Micro Watcher （超小型異常温度検知デュアルレンズ AIサーマルカメラ）

超小型・超軽量で場所を選ばず設置！

多彩な設置方法で、今まで測定しづらかった狭い場所にも取付可能！

GJ-IPOMCB4FX242-THA

カメラ映像→
（分電盤内部）

←サーマル映像
（分電盤内部）

本体寸法56×38.9×111.2（mm）、
重量は約335g。
本体付属のマグネットや添付のビス等による
多彩な設置方法を選択することが可能。

超小型ながら高機能！
・サーマルレンズ・光学レンズ2眼タイプ
・白色LED搭載
・視野90°
暗所や広域の確認にも対応！

ナンバープレート認識カメラ・顔認証入退室管理システム
ソーラーパネル付きワイヤレスカメラ

GRASPHERE

ナンバープレート認識カメラ

AIディープラーニングにより、車両番号や地域を素早く読み取り。
認識したデータはExcelファイルで出力することが可能で、
弊社独自開発のアプリケーションを利用すれば、簡単グラフ化も。

GJ-iIP403ANPR-WIR/0832

- 4MP
- 8-32mm電動バリフォーカルレンズ
- AIアルゴリズム搭載の内蔵ANPRエンジン
- LPR精度：東京大阪98%以上、
  それ以外の地方95%
- IP67、IK10

顔認証&Felica対応 入退室管理システムシリーズ

GJ-AC673CR-W

- 顔認識距離　0.3～3m
- 顔認識時間≦0.2s/人、
  マスクなし認識率＞99%
- 顔画像登録数　100,000人
- Wi-Fi対応
- 交通系ICカード（Felica）対応
- Mifareカード対応
- 顔のなりすまし防止機能サポート

GJ-AC643CR-THW

- 顔認識距離　0.3～2m
- 顔認識時間≦0.2s/人、
  マスクなし認識率＞99%
- 顔画像登録数　6,000人
- Wi-Fi対応
- 交通系ICカード（Felica）対応
- 顔のなりすまし防止機能サポート

※ご購入時に卓上スタンド/スタンドポールタイプをお選び頂けます。
ご相談ください。

ソーラーパネル付きワイヤレスカメラ

GJ-RTOLB8FX242-WRA

- YouTube配信対応機種
- 最高解像度8MP@15fps
- 4GLTE通信、アンテナ内蔵
- 最低照度：カラー0.0005lux
  ナイト0lux（補助光あり）
- 80W太陽光発電パネル、
  360WH充電式リチウム電池
- microSDカードスロット
  （最大256GB）搭載●IP67

GJ-RTOMB4FX234-IR

- W294.1×H188.7×D213.7
  （ソーラーパネル含む）
- 4GLTE通信、アンテナ内蔵
- 双方向音声通信可能
  （内蔵スピーカ＆内蔵マイク）
- 最高解像度2560×1440
- 最低照度：B/W:0.01lux ;0lux（IR ON時）
- microSDカードスロット
  （最大256GB）搭載　●IP67

Pick Up!　カメラ機能：YouTube配信対応

↑YouTube配信例

観光地のライブ配信や、駐車場等の
空き状況確認に。
簡単YouTube配信機能対応カメラ！

カメラからYouTubeへインターネットでアクセスができれば、
カメラ映像の配信が可能！
IPv6回線であっても接続が容易。

【対応機種】

GJ-IP2621GLVF-IRZ	GJ-IP2721GLVF-IRZ/IRZS
GJ-IP20x3GTFX-IR	GJ-IP21x3GTFX-IR/IRS
GJ-IP2546GTFX-IRS	GJ-IP26x6GTVF-IRS
GJ-IP27x6GTVF-IRS	GJ-RT6A87FX-L

※Google、Googleロゴ、Googleマップ、Android、Androidロゴ、
YouTube、YouTubeロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。
YouTubeはGoogle社のプライバシーポリシー、YouTubeの利用規約に基づいて提供されています。

ビューワーについて

『IPカメラ&アナログフルHDカメラ 統合ビューワー』

※画像はハメコミ合成です。
プライバシーポリシーの観点から
一部モザイク表示としています。

オリジナル専用PCマルチビューワーにて

- アナログカメラ、IPカメラ、HD-TVIカメラ、レコーダーを一つの統合ビューワーで閲覧・検索などを実現
- 多拠点／複数台カメラ同時接続
- iPadやタブレットPCにも対応
- スマートフォン（iPhone／Android）で外出先でも映像確認可

グラスフィア ダイナミックDNSサービス

いつでもどこでもインターネット経由で簡単アクセス

カメラやレコーダーの映像をインターネット経由でご覧になるためには、固定IPの取得が必要ですが、グラスフィア ダイナミックDNSサービスを使えば、ホスト名だけで簡単にアクセスすることが可能です。

- iPadやタブレットPCにも対応
- スマートフォン（iPhone／Android）で外出先でもいつでも映像確認可

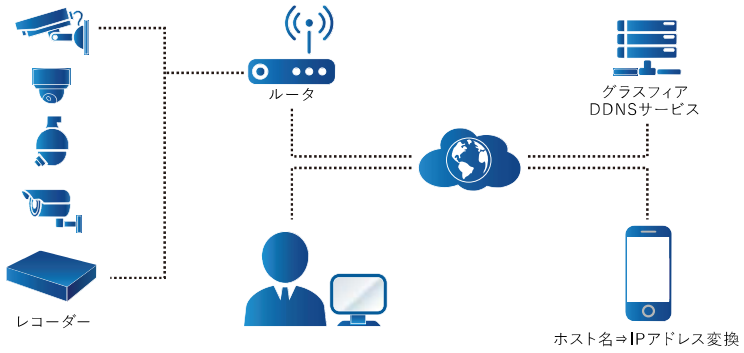

サポート体制

特　徴 1

スピーディな対応と全国サポート体制

全国チェーンストア様向けに現在運用している、弊社既存体制をベースに全国的なサポートサービスを提供し、スピーディな対応とよりローコストなサービス体制を提供します。

特　徴 2

3年保証と先出しセンドバック

弊社製品においては、3年保証をご提供し（IR部および駆動部除く）、お客様の運用をストップさせない「先出しセンドバック」を実行します。

特　徴 3

確実な障害対応と問題解決

当社製品だけでなく、他メーカー品との混在システムや、他工事会社納入・施工したシステム障害でも、オペレーション維持のためのシステム復旧への問題解決を実施します。

お問合せ

GRASPHERE

株式会社グラスフィア ジャパン

本社技術センター
〒103-0013　東京都中央区日本橋人形町3-1-11 NNTビル
マーケティンググループ
TEL 03-6661-7151　FAX 03-6661-7152
URL https://www.grasphere.com

関西営業所
〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島1丁目11-16
新大阪CSPビル本館　5階　メゾン淀川524号室
TEL 06-6829-7608　FAX 06-6829-7609

※弊社の定格及びデザインは予告なしに変更される場合があります。