

4chネットワークビデオレコーダー（スタンダード Gen3）

外観




主な特徴

- ・最大8 MP 解像度録画
 - ・H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 + / MPEG4
 - ・HDMIビデオ出力解像度 最大4K (3840×2160)
 - ・同時HDMI/VGA出力 (クローン)
 - ・VCA検知アラームとVCA検索をサポート
- ※アラーム入力/出力 なし

型式	GJ-NV7604-KL1Av3 4chネットワークビデオレコーダー（スタンダード Gen3）
ビデオ・オーディオ入力	
IPビデオ入力	4ch
録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
双方向オーディオ	1-ch、RCA (2.0 Vp-p、1kΩ、オーディオ入力を使用)
ネットワーク	
ネットワーク入力帯域	40Mbps
ネットワーク出力帯域	80Mbps
同時接続数	128ch
ネットワークプロトコル	TCP/IP、DHCP、IPv4、IPv6、DNS、DDNS、NTP、RTSP、SADP、SMTP、SNMP、NFS、iSCSI、ISUP、UPnP™、HTTP、HTTPS
ビデオ・オーディオ出力	
画面分割レイアウト (各出力で共通)	1×1、2×2
HDMI出力解像度 (HDMI/VGAクローン出力)	1ch、4K (3840×2160)/30 Hz、2K (2560×1440)/60 Hz、1920×1080/60 Hz、1600×1200/60 Hz、1280×1024/60 Hz、1280×720/60 Hz
VGA出力解像度 (HDMI/VGAクローン出力)	1-ch、1920×1080/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz
オーディオ出力	1ch、RCA (リニア、1kΩ)
デコーディング	
デコード形式	H.265/H.265+/H.264+/H.264
シンクロ再生	4 ch
デコーディング能力	AI 機能オン: 1-ch@12 MP (30 fps)/1-ch@8 MP (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps) AI 機能オフ: 1-ch@12 MP (30 fps)/2-ch@8 MP (30 fps)/4-ch@4 MP (30 fps)
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ & オーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
内蔵ストレージ	
SATA	1つのSATAインタフェース
容量	最大10TB
外部インタフェース	
ネットワークインタフェース	1、RJ-45/100Mbps自己適応型イーサネットインタフェース
USBインタフェース	フロントパネル：1×USB 2.0; リアパネル：1×USB 2.0
アラーム入力/出力	なし
一般	
入力電源	DC 12V/1.5A ※専用AC100Vアダプタ付属
消費電力	10W以下 (ハードディスクなし) / 15W (ハードディスク1台搭載時)
使用環境	温度-10°C～+55°C 湿度10%～90%
寸法	320mm×240mm×48mm ※ラックマウント金具はありません。
重量	1kg (ハードディスクなし) / 約1.75kg (ハードディスク1台搭載時)

背面パネル

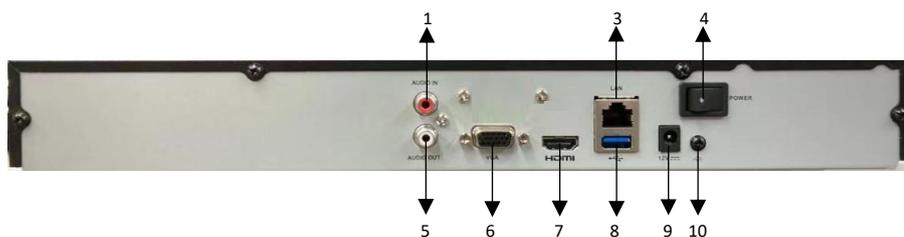

1. オーディオ入力
2. (予備)
3. LANネットワークインタフェース
4. 電源スイッチ
5. オーディオ出力
6. VGA
7. HDMI
8. USB
9. 電源 (付属ACアダプタ接続)
10. GND

※機器の仕様および外観は改良のため、

予告なく変更することがあります。

GRASPHERE
グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン

TEL : 03-6661-7151

Mail : info@graspHERE.com

GraspHERE Japan Co., Ltd.

March, 2025