

4Kカメラ対応 32chネットワークビデオレコーダー Gen2 (ストレージ4本タイプ)

型式	GJ-NV7732-M4 4Kカメラ対応 32chネットワークビデオレコーダー Gen2 (ストレージ4本タイプ)
ビデオ・オーディオ入力	
IPビデオ入力	32ch、最大 32 MP 解像度 * 超 HD 解像度モードを有効にすると、NVR は最大 8 チャンネルの 32 MP/24 MP IP ビデオ入力をサポート
レコーディング解像度	32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF * ウルトラ HD 解像度モードを有効にすると、NVR は最大 8 チャンネルの 32 MP/24 MP IP ビデオ入力をデュアルストリームレコーディングサポート
双方向オーディオ	1-ch、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ、オーディオ入力を使用)
ネットワーク	
ネットワーク入力帯域	320Mbps
ネットワーク出力帯域	400Mbps
リモート接続数	128
ビデオ・オーディオ出力	
HDMI1出力解像度	8K (7680 × 4320) /30Hz、4K (3840 × 2160) /60Hz、4K (3840 × 2160) /30Hz、2K (2560 × 1440) /60Hz、1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
VGA出力解像度	1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz * HDMI1/VGA同時出力、HDMI2/VGA独立出力
HDMI2出力解像度	4K (3840 × 2160)/60Hz、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、1600 × 1200/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、1024 × 768/60Hz
CVBS出力 (メニュー表示無し：独立して分割画面設定可能)	1ch、BNC (1.0 Vp-p、75 Ω)、解像度：PAL：704 × 576、NTSC：704 × 480
オーディオ出力	1-ch、RCA (リニア、1KΩ)
デコーディング	
デコード形式	H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 +
シンクロ再生	16ch
デコーディング能力	2-ch@32 MP (30 fps) + 2-ch@8 MP (30 fps)/10-ch@8 MP (30 fps)/20-ch@4 MP (30fps)/40-ch@1080p (30 fps)
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオとオーディオ
オーディオ圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
内蔵ストレージ	
SATA	4SATAインターフェイス
容量	各ディスクに最大16TBの容量
外部インターフェイス	
ネットワークインターフェイス	2つのRJ-45 10/100/1000 Mbps自己適応型イーサネットインターフェイス
シリアルインターフェイス	2 RS-485 (半二重)、1 RS-232
USBインターフェイス	フロントパネル：2 × USB 2.0 背面パネル：1 × USB 3.0
アラームI/O	16/9
eSATA (バックアップ用)	1つのeSATAインターフェイス
Ctrl 12V	外部アラームデバイス用の制御可能な 12 VDC、1 A 電源出力。アラーム出力がトリガーされると電源がオンになります。 *: Ctrl 12V 電源はアラーム出力 9 によって制御されます。
一般	
入力電源	100~240 VAC、50~60 Hz
消費電力	15W以下 (ハードディスクを除く) / 約35W (ハードディスク4本 (1本5W) 搭載時)
作業環境	温度-10°C~+55°C 湿度10%~90%
寸法	445 × 400 × 75 mm、19インチEIAラックマウント時：1.5U
重量	約5kg (ハードディスクを除く) / 約8kg (ハードディスク4本 (1本750g) 搭載時)


外観



主な特徴

- ・最大32ch、12 MP IPカメラを接続可能
- ・H.265 / H.265 + / H.264 / H.264 +
- ・HDMI1/VGA同時出力、HDMI2/VGA独立出力
- ・HDMIビデオ出力解像度 最大8K (7680 × 4320)

背面パネル

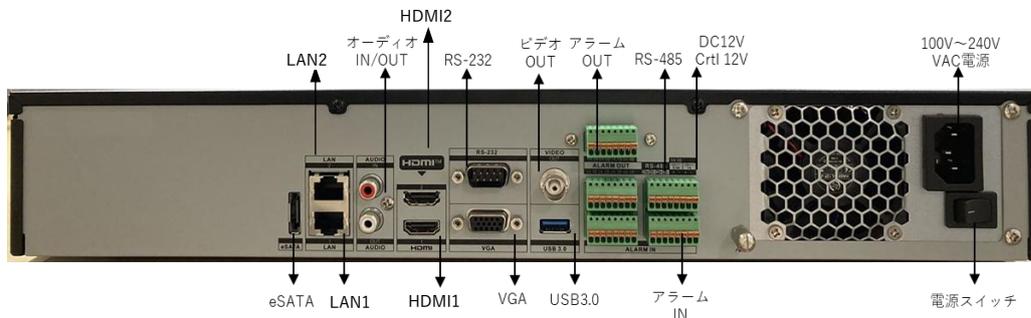

GRASPHERE
グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
February, 2026