

超高画質(8/5/4MP) ターゲット検知 32ch ハイブリッドレコーダー

型式	GJ-IDVO234032-4A 超高画質(8/5/4MP) ターゲット検知 32ch ハイブリッドレコーダー
仕様	
ビデオ圧縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコーディング解像度	8 MP/3K/5 MP/4 MP/ 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
フレームレート	メインストリーム: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps/ 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 10 Mbps
デュアルストリーム対応	対応
ストリームタイプ	Video, Video & Audio
音声圧縮	G.711u
音声ビットレート	64 Kbps
映像・音声	
IPビデオ入力	32ch (最大64chまで拡張可能); 最大12 MP解像度; H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラ対応
アナログビデオ入力	32ch; BNCインターフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω)
入力帯域幅	320 Mbps
出力帯域幅	256 Mbps
HDTV入力	8 MP, 3K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
AHD入力	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HDCVI入力	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS入力	PAL/NTSC
CVBS出力	1ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
HDMI 1出力	1ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI 2出力	1ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI1/VGA 同時出力, HDMI2/VGA 独立出力
音声入力	4ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
音声出力	1ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
双方向音声	1ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (独立)
VGA出力	1ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
同時再生	16ch
インテリジェント機能	
モーション検出 2.0	人間/車両分析: 全アナログチャンネルがデフォルトで有効 人間と車両を分類し、葉や光などの物体による誤報を大幅に削減できる オブジェクトまたはイベントタイプによる高速検索に対応
境界保護	人間/車両分析: 最大16 ch (チャンネル 1/2/3/4/9/10/11/12/17/18/19/20/25/26/27/28 のみ)
ネットワーク	
リモート接続数	128
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
ネットワークインターフェース	2, RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェース
補助インターフェース	
SATA	4 SATAインターフェース
eSATA	対応
容量	各ディスク最大12 TB
シリアルインターフェース	RS-232, RS-485 (全二重), キーボード
アラーム入出力	16/4
USBインターフェース	フロントパネル: 2 × USB 2.0, リアパネル: 1 × USB 3.0
一般	
電源	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
消費電力	≦ 55 W (HDD含まず)
動作温度	-10 ° C ~ +55 ° C
動作湿度	10% ~ 90%
寸法 (W × D × H)	445 × 400 × 71 mm
重量	≦ 7 kg (HDD含まず)



外観




主な特徴

- ・アナログカメラとIPカメラを同時に
接続・録画できるハイブリッド対応レコーダー
- ・HDMI / HDCVI / AHD /
CVBSカメラの接続可能(自動認識)
- ・HDMI1/VGA同時出力、HDMI2独立出力
- ・最大64チャンネルのネットワークカメラ入力
- ・ラックマウント可能 (1.5U)
※ラックマウントイヤー付属


外形寸法図

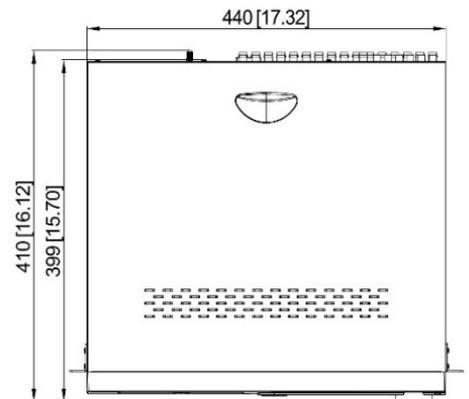

インターフェース説明

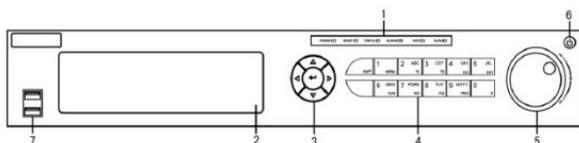

1. ステータスインジケータ
2. ブランクパネル ※DVDドライブ無し
3. コントロールボタン
4. コンボジットキー
5. ジョグシヤトルコントロール
6. 電源オン/オフ
7. USB2.0インターフェイス

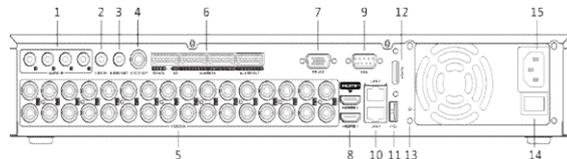

- | | | | |
|---------------|--------------|------------|------------|
| 1: Audio入力 | 6: Alarm入出力 | 9: VGA出力 | 13: GND |
| 2: Line入力 | /RS-485 | 10: 下)LAN1 | 14: 電源スイッチ |
| 3: Audio出力 | 7: RS-232C | 上)LAN2 | 15: AC-IN |
| 4: CVBSアナログ出力 | 8: 下)HDMI出力1 | 11: USB-A | |
| 5: CVBSカメラ入力 | 上)HDMI出力2 | 12: eSATA | |



株式会社グラスフィアジャパン

TEL : 03-6661-7151

Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、

予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.

February, 2026