

8Kカメラ対応 16chネットワークビデオレコーダー（アラーム付き）

型式	GJ-NV7616-M2 8Kカメラ対応 16chネットワークビデオレコーダー（アラーム付き）
ビデオ・音声	
IPビデオ入力	16ch、最大32MP解像度
通信帯域（入力）	256 Mbps
通信帯域（出力）	256 Mbps
画面分割レイアウト(各出力で共通)	1x1、1+1、2x2、1+7、3×3、4×4
HDMI出力	8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz
VGA出力	1920 × 1080/60Hz
ビデオ出力モード	HDMI/VGA独立出力
CVBS出力	1ch、BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)、解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
音声出力	1ch、RCA (リニア, 1 KΩ)
双方向音声	1ch、RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ、音声入力を使用)
デコーディング	
デコードフォーマット	H.265+/H.265/H.264+/H.264
録画解像度	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF ※Ultra HD解像度モード有効時、最大8ch 32MP/24MP IPビデオ入力をサポートします。
同時再生	16ch
デコード能力	2チャンネル@32 MP (30 fps)+2チャンネル@8MP (30fps) /10チャンネル@8 MP (30 fps)/20チャンネル@4 MP (30 fps)/40チャンネル@1080p (30 fps)
デュアルストリーム録画	対応
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ & 音声
音声圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
ネットワーク	
リモート接続数	128
ネットワークプロトコル	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (Version 2.2), OTAP
ネットワークインターフェース	2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型Ethernetインターフェース
カメラアクセスプロトコル	ONVIF, RTSP
補助インターフェース	
SATA	SATAインターフェース x 2
容量	各ディスク最大16TB
アラーム入出力	4入力/1出力
USBインターフェース	フロントパネル: 1 × USB 2.0; リアパネル: 1 × USB 3.0
一般	
電源	12 VDC, 3.33 A
消費電力	≤ 15 W (HDDなし)
動作温度/湿度	温度: -10°C~55°C、湿度: 10% ~ 90% 結露なきこと。
寸法 (W × D × H)	385 × 315 × 52 mm
重量	≤ 3 kg (HDDなし)
認証	
認証規格	FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014, CE, EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020



外観



主な特徴

- ・ H.265/H.264+/H.264対応
- ・ 最大16ch IPカメラ入力（最大32MP）
- ・ HDMIとVGA独立して分割画面設定可能
- ・ サーマルカメラ/魚眼/人数カウント/ヒートマップ/ANPRなど
特殊なカメラのサポートが可能
- ・ 高度なストリーミングテクノロジーにより、ネットワークの状態が悪い場合でもスムーズなライブビューとデータの自己修正が可能

外形寸法図

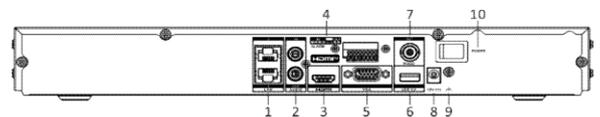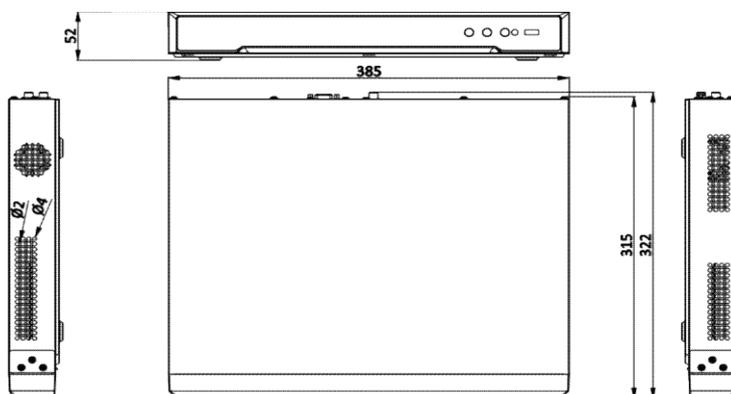

- | | |
|------------------|-------------|
| 1 : LAN1/LAN2 | 6 : USB-A |
| 2 : Audio IN/OUT | 7 : CVBS出力 |
| 3 : HDMI出力 | 8 : DC12V入力 |
| 4 : Alarm IN/OUT | 9 : GND |
| 5 : VGA出力 | 10 : 電源スイッチ |

GRASPHERE
グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
February, 2026