

【GJ-IP2A04PT-IR SDカードの取り付け方】


2022/2/8  
グラスフィアジャパンサポート

microSDカードの取り外しをおこなう際は電源・LANケーブルを抜いて作業を実施してください


①黒のカバー4か所に切れ込みがあるのでマイナスドライバーを差し込んでゆっくりとカバーを外す②レンズカバーを止めているネジ4か所を外して、ドーム部分を取り外す





③microSDカード用の銀色のストッパーを手前に持ってくる

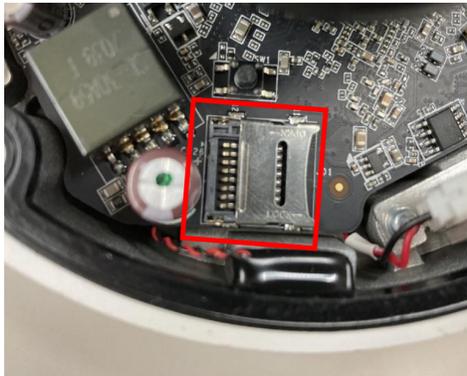

④銀色のストッパーを矢印の方向へスライドさせる

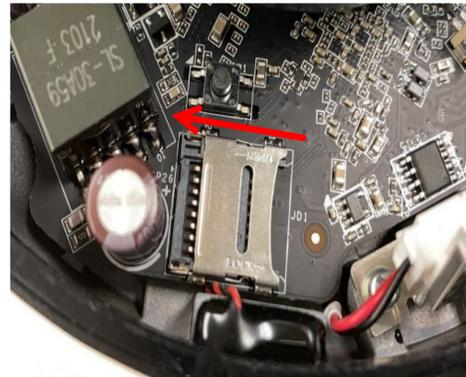


⑤矢印方向へ銀のストッパーをスライドさせるとロックが解除されるので、銀色のストッパーを起す⑥microSDカードのラベル面を上にしてくぼみにはめ込む  
取り付ける際にmicroSDカード、カメラ本体のSDカードの端子面に触れないように注意する

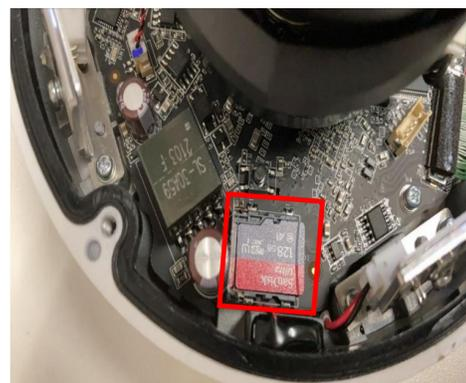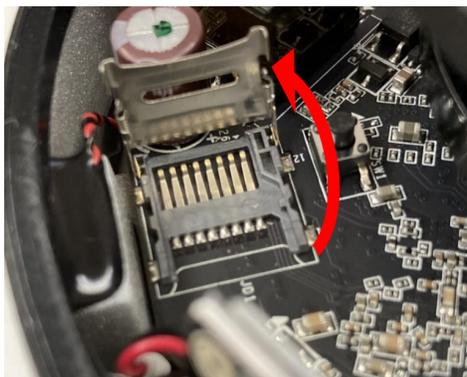

⑦銀色のストッパーを倒して、軽く押さえながら矢印の方向へスライドさせる  
銀色のストッパーがロックされてmicroSDカードが固定される



⑧microSDカードがロックされたことを確認してカメラのドームを取り付ける  
位置を合わせる突起が2か所ついているので、カメラ本体とレンズカバーの位置を合わせ  
手順②で止めていたネジを締めてカメラとレンズカバーにすき間がないことを確認する

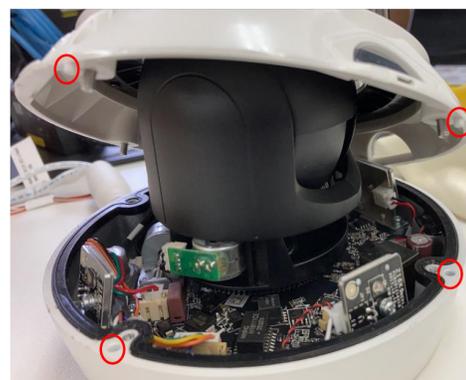

⑨黒カバー切り欠き部分とカメラ本体のツメ4か所をあわせて黒のカバーを閉じる  
取り付け後にすき間やガタツキがないか確認する

