

HD-TVI/AHD/HD-CVI/コンポジット→HDMI・VGA・コンポジット ビデオコンバーター (同時1出力/ループ出力付)

外観




主な特徴

- ・ AHD / HD-TVI / HDCVI信号をコンポジットビデオに変換
- ・ 入力フォーマット：HD TVI / AHD / HDCVI
- ・ 出力サポート：HDMIまたはVGAまたはコンポジットビデオ
- ・ 内蔵ループアウト

型式	GJ-TACCL-CV HD-TVI/AHD/HD-CVI/コンポジット→HDMI・VGA・コンポジット ビデオコンバーター (同時1出力/ループ出力付)
ビデオ入力	HD TVI / AHD / HDCVI 720p @ 25/30/50 / 60Hz、1080p @ 25 / 30Hz、NTSC、PAL、960H
ビデオ出力	HDMI: 720p / 60Hz、1080p / 60Hz VGA: 800x600 / 60Hz、1024x768 / 60Hz、1280x720 / 60Hz、1280x1024 / 60Hz、1360x768 / 60Hz、1440x900 / 60Hz、1600x1200 / 60Hz、1680x1050 / 60Hz、1920x1080 / 60Hz CVBS : NTSC、PAL
入力コネクタ	BNC (75Ω1Vpp) x 1
ループコネクタ	BNC (75Ω1Vpp) x 1
出力インターフェース	HDMIタイプAx 1、D SUB 15 x 1、BNC (75Ω1Vpp) x 1
スイッチ	タクトスイッチ×2
電源	12V 500mA
消費電力	最大250mA
動作環境	温度：操作 0～55°C、保管 -20～85°C /湿度：95%以下 (結露不可)
寸法	88 x 130 x 30mm
重量	270g

LEDステータス、ボタン機能：

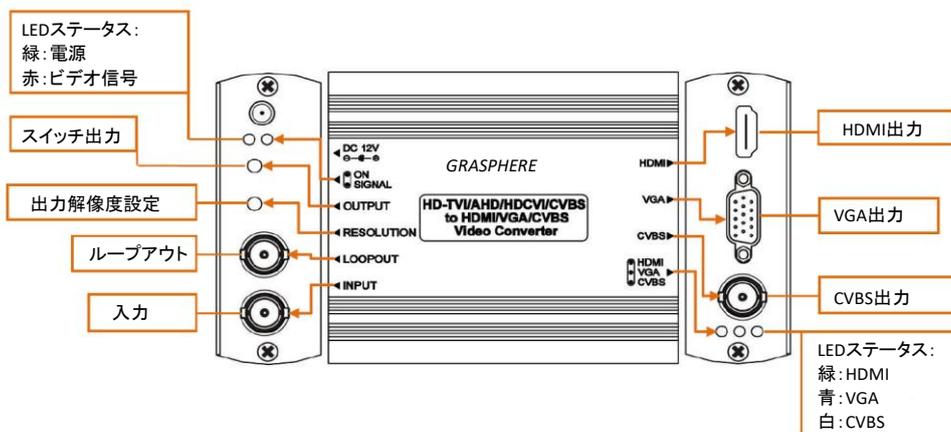

- 1 スイッチ出力：HDMI、CVBS、VGA
(一度に出力できるフォーマットは1つのみ)
- 2 出力解像度の切り替え：HDMI、CVBS、VGA
- 3 入力信号が検出されない場合、画面にカラーストライプがある、OSDには信号なしと表示する

GRASPHERE
グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
May, 2021