

AI ディープラーニング 生体認証端末 (Felica対応/屋内・スリムタイプGen4・Wi-Fi)

型式	GJ-AC673CR-W AI ディープラーニング 生体認証端末 (Felica対応/屋内・スリムタイプGen4・Wi-Fi)
顔認証機能	
カメラ	2 MP デュアルレンズ カメラ FOV : 水平75.5° 垂直41.5° 対角87°
ビデオ	PAL (デフォルト) /NTSC
顔画像登録数	100,000
顔認識距離	0.3~3m
顔認識精度	99%
1:N顔認識時間	≤0.2s/人
FAR	0.0001%
FRR	0.1%
カード認証	
カードタイプ	Mifare 1カード、DESfireカード、Felicaカード
カード登録数	500,000
スワイプ距離	0~3cm
スワイプ時間	<1s
機能	
顔のなりすまし防止	サポート
ライブビュー	サポート
双方向音声	サポート
時間同期	サポート
音声プロンプト	サポート
入退室管理	
イベント保持数	150,000
インターフェース	
液晶画面	7インチLCDタッチスクリーン
イーサネット	1ポート、10 / 100 / 1000 Mbps自己適応型
I/Oインターフェース	アラームI/O x 1/1、オーディオ出力 x 1 (3.5mm)、RS-485 x 1、ウィーガンド x 1、 出口ボタン x 1、タンパー x 1、ドア接点入力 x 1、ロック出力 x 1、USB x 1 (Type-Cモジュール用)
一般	
Wi-Fi	サポート
電源	DC12V~DC24V/2A ※ACアダプターは別売です。
機器動作環境	-30°C~60°C、0~90% (結露なきこと)
保護レベル	IP65
寸法	110.5mm x 209.2mm x 24mm
重さ	0.57 kg


外観



主な特徴

- ・操作インターフェイス：7インチLCDタッチスクリーン
- ・2MP広角デュアルレンズ
- ・顔認識距離：0.3~3m
- ・ディープラーニング学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ
- ・最大100,000枚の顔写真
- ・正確かつ高速顔認識機能
顔認識時間 ≤ 0.2 s/人、認識率 > 99%
- ・オンプレミス/GJ-Cloudでのシステム統合管理に対応
- ・スタンドアロン操作
- ・音声プロンプト

外形寸法図

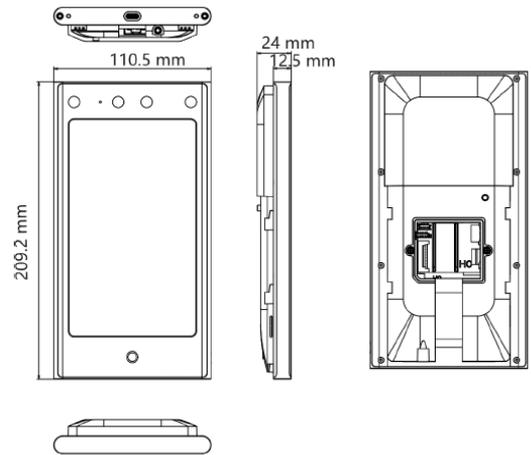

(単位：mm)

GRASPHERE
グラスフィア

株式会社グラスフィアジャパン
TEL : 03-6661-7151
Mail : info@graspHERE.com

※機器の仕様および外観は改良のため、
予告なく変更することがあります。

GraspHERE Japan Co., Ltd.
December, 2023